

EG7Z1519KCS-MPWIR-V

7倍 15-100mm F1.9 Day & Night
1/1.8型 メガピクセルカメラ用 バリフォーカル
ステッピングモーターアイリス CSマウント

----- 特徴 -----

- 画角を遠隔操作し、様々な設置環境に対応
- 遠距離でも高い解像性能を発揮
- 可視光から近赤外光のフォーカスシフトを補正



光学仕様


型 名		EG7Z1519KCS-MPWIR-V		レンズ	前 玉	φ40.0mm	
焦点距離		15-100mm		有効径	後 玉	φ10.1mm	
最大口径比		1:1.9		画面サイズ		φ9.3mm	
作動範囲	アイリス	F1.9 - F16C		バック	ワイド	11.2 mm (In Air)	
	フォーカス	3m - Inf.		フォーカス	テ レ	11.2 mm (In Air)	
	ズーム	15mm - 100mm		フランジバック		12.5mm (In Air)	
包括角度	D	1/1.8 型	33.4° - 5.2°	1/1.8 型	33.4° - 5.2°	1/2 型	29.9° - 4.7°
	H	(4:3)	26.6° - 4.2°	(16:9)	29.0° - 4.5°		23.8° - 3.7°
	V		19.8° - 3.1°		16.2° - 2.6°		17.8° - 2.8°
	D	1/2.8 型	23.8° - 3.7°	1/2.8 型	23.8° - 3.7°	1/3 型	22.3° - 3.5°
	H	(4:3)	19.0° - 3.0°	(16:9)	20.7° - 3.3°		17.8° - 2.8°
	V		14.2° - 2.3°		11.6° - 1.8°		13.3° - 2.1°

機械 & 電気仕様

操作方法	アイリス	電動	外観図	下記図参照
	フォーカス	手動	マウント	CS-マウント
	ズーム	手動	重 量	433g
三脚ネジ	1/4 -20UNC		フィルターサイズ	M52 x P0.75mm
作動温度範囲	-20℃ - +60℃			

外観図

単位:mm

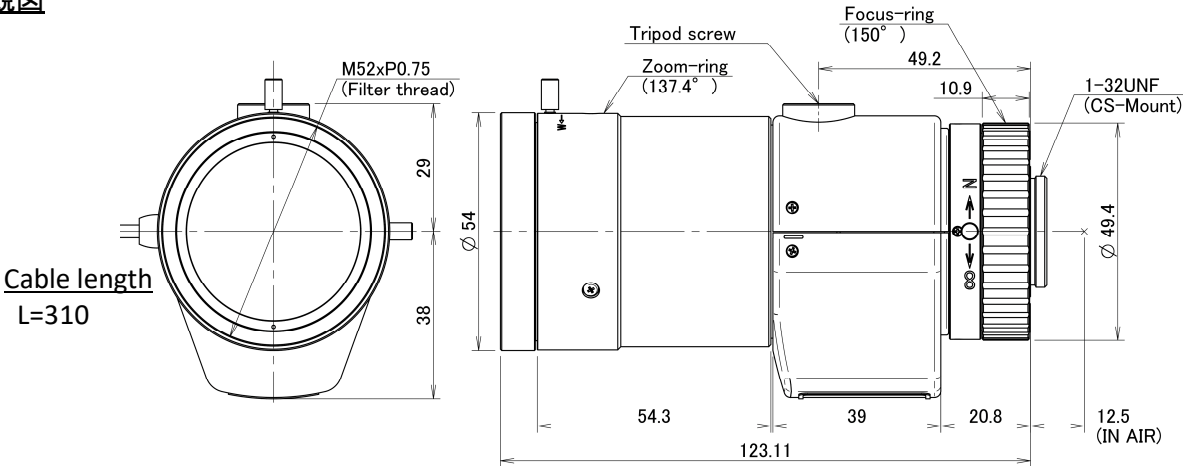

接続図



仕様は予告なしに変更されることがあります。

2025.05